

# G-Force™ II

La linea completa di prodotti professionali Graco  
Idropultrici con motore a scoppio



## VANTAGGI PROFESSIONALI

- **Motori GX Honda®** ad alte prestazioni per i lavori di pulizia professionale più difficili: preparazione di superfici, trattamento chimico, pulizia orizzontale, ecc...
- Il rivoluzionario **telaio di alluminio per aerei** con doppia impugnatura assicura un design leggero ed efficiente per un trasporto facile all'interno e all'esterno del vostro cantiere
- Adatto a una **vasta gamma** di applicazioni. La macchina giusta per il lavoro giusto con le nostra serie Light Duty, Contractor Duty e Heavy Duty

Professional Cleaning Applications

G-FORCE™ II 2532 DD - G-FORCE™ II 3027 DD  
G-FORCE™ II 3032 DD - G-FORCE™ II 4040 DD - G-FORCE™ II 4040 DDC  
G-FORCE™ II 4040 BD - G-FORCE™ II 4040 BDC



# G-Force™ II

Idropultrici per professionisti:  
Estrema affidabilità ed elevate prestazioni

**Le necessità del vostro lavoro, tradotte nelle idropultrici Graco G-Force II. Da lavori occasionali a lavori frequenti e di lunga durata, le nostre idropultrici a trasmissione diretta e a cinghia rispondono a tutte le esigenze. Scegli la macchina giusta per il lavoro giusto:**

## IDROPULTRICI G-FORCE™ II Trasmissione Diretta

Le nostre idropultrici a trasmissione diretta offrono la potenza e le prestazioni necessarie per affrontare gran parte dei lavori di pulizia e preparazione.

I nostri modelli della gamma a trasmissione diretta sono dotati di caratteristiche adatte per applicazioni occasionali o di uso medio.

## Trasmissione a Cinghia

Le idropultrici con trasmissione a cinghia sono macchine Graco ad acqua fredda di qualità superiore, progettate per affrontare le applicazioni di uso gravoso più difficili; riducendo al tempo stesso le vibrazioni e prolungando la durata della macchina. I motori e le pompe per lavori pesanti, combinati ad alta pressione e flusso, sono le soluzioni ideali per applicazioni per usi gravosi.



### Con motori Honda®

- Motori di livello industriale
- Spegnimento in caso di livello dell'olio insufficiente



### Dispositivo di scarico esterno

- Regola la pressione
- Protegge dal surriscaldamento in modalità bypass
- Decompressione di avvio facilitata

### Ugelli QuikDisconnect™

Massimizza la capacità di pulitura selezionando l'ugello che meglio si adatta al flusso e alla pressione massimi



Light-Duty



Contractor-Duty



Heavy-Duty

## Materiali e applicazioni

Progettato per tutti, si adatta a te e al tuo lavoro ...  
Procurati la G-Force II più adatta alle tue esigenze di lavoro.

Tipo	Vantaggio	G-Force II	Applicazione
LIGHT-DUTY	Leggera & compatta, capace di alte prestazioni	2532 DD 3027 DD	Lavori di pulizia occasionali per addetti alla manutenzione e ristrutturazione e semi-professionisti
CONTRACTOR-DUTY	Alte prestazioni e caratteristiche per utilizzatori frequenti	3032 DD 4040 DD 4040 DDC	Lavori di pulizia periodici per professionisti verniciatori e installatori
HEAVY-DUTY	Costruita per lavorare tutto il giorno, tutti i giorni	4040 BD 4040 BDC	Pulizia frequente e duratura per Verniciatori professionali, grandi installatori



Guarda i nostri video sulle applicazioni su: <http://20.graco.eu.com>





**Telaio di alluminio per aerei**  
 - Fino al 40% più leggero  
 - Resistente alla corrosione da acqua e sostanze chimiche

**Kit iniettore per sostanze chimiche**

Aggiungi prodotti chimici per i lavori di pulizia più difficili




**INFORMAZIONI UTILI**



**UGELLI ROTANTI E OSCILLANTI**

Gli ugelli rotanti e oscillanti aumentano la vostra capacità di pulizia e riducono i tempi necessari per completarla. Offrono un raggio di spruzzatura da 0° fino a 25°. Gli ugelli includono un filtro con attacco rapido e offrono componenti resistenti per una lunga durata e una grande affidabilità. Possono essere utilizzati su marciapiedi, strade, piste per veicoli, zone fangose, vernici vecchie rovinata e superfici di calcestruzzo.

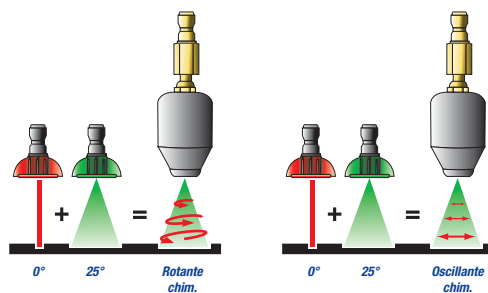

**Comprovata resistenza delle pompe**

- Pompe AR & General standard su tutta la linea
- Sensori termici incorporati per prevenire il surriscaldamento in modalità bypass

**Opzione esclusiva pompa CAT®**

- Modelli G-Force II 4040 DDC e 4040 BDC
- Pompe durature di resistenza superiore

**! UGELLO**

**Trasmissione a Cinghia**

Le idropulitrici con trasmissione a cinghia sono ideali per applicazioni per usi gravosi. Il sistema con cinghia a fascia piana crea un sistema motore-pompa separato che riduce vibrazioni, giri al minuto e temperature operative, con il risultato di un minore sforzo per la pompa e prestazioni più durature.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

**Tabella di selezione degli ugelli**



	0°	15°	25°	40°	PRODOTTI CHIMICI
<b>UGELLO DESCRIZIONE</b>	Taglio	Scalpello	Svuotamento	Lavaggio	Prodotti chimici
<b>USO</b>	Emette un getto in grado di scanalare o tagliare.	Funziona come uno scalpello se utilizzato con un angolo di 40°.	Ugello più comune per la pulizia generica.	Spruzzatura ampia per lavare o sciacquare vaste superfici.	Ugello a bassa pressione da utilizzare con l'iniettore di detergente.
<b>LAVORI TIPICI</b>	Rimuove macchie dal calcestruzzo e altre superfici dure.	Scrosta la vernice; rimuove grasso, muffa e coloranti.	Rimuove lo sporco da muri esterni, pavimentazioni, mobili da esterno, ecc.	Lava veicoli, finestre, rivestimenti di alluminio e altre superfici delicate.	Nebulizza, applica detersivi e prodotti per il risciacquo.





# Accessori G-Force™ II

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

## Migliora la qualità della pulizia

### Pistole



- 244785 Solo pistola G-Force (345 bar)
- 244779 Pistola G-Force 50 cm (345 bar)
- 127469 Pistola G-Force 90 cm (filettatura) (220 bar)
- 244784 Pistola G-Force 90 cm (345 bar)
- 800429 Pistola HD G-Force 90 cm, con impugnatura per pistola HD (345 bar)

### Prolunghe

- 16X668 Prolunga G-Force 180 cm
- 116564 Prolunga telescopica G-Force 180 – 550 cm
- 16X669 Prolunga telescopica G-Force 180 – 730 cm
- 16X670 Cinghia G-Force per prolunghe telescopiche

### Avvolgitubo & tubi



- 16X665 Kit avvolgitubo, capacità 30 m, 240 bar
- 16X664 Kit avvolgitubo, capacità 30 m, 345 bar
- 16E286 Tubo da 3/8" x 7,5 m (240 bar)
- 127534 Tubo da 3/8" x 15 m (240 bar)
- 244783 Tubo sgancio rapido 3/8" x 15 m (275 bar)
- 16X667 Tubo sgancio rapido 3/8" x 30 m (275 bar)

### Kit idrosabbatura



- 244766 Kit per idrosabbatura, 275 bar  
Sistema di raccordi per sabbatura, nippoli, morsetti, adattatori, sigillante per raccordi e tubo (ugello non incluso)
- 800031 Valvola dosaggio sabbia regolabile
- 805313 Ugello per sabbatura (3027DD)
- 805316 Ugello per sabbatura (3032DD)
- 805321 Ugello per sabbatura (4040DD/BD/C)

### Pulitori per superfici orizzontali



- 16X666 Pulitore per superfici orizzontali, 45 cm

### Accoppiatori & accessori



- 16X680 Accessorio per pulizia grondaie
- 16X679 Rubinetto con valvola a sfera
- 801009 raccordo per prolunghe della lancia, 1/4"
- 801568 Raccordo asse QD 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
- 801569 Raccordo QD 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
- 16X682 Scatola parti G-Force
- Ugelli, connettori, raccordi, attacchi, rotoli PTFE e anelli di tenuta
- 287643 Adattatore Gardena® per il collegamento dell'acqua (ottone)

### Fluidi

- 246377 Olio per pompa, 1 litro, solo per pompe triplex
- 117784 Olio per pompa, 0.133 litri, solo per pompe con asse radiale

### Consigli

- 198012 Ugello rotante per idropulitrice (250 bar)
- 198014 Ugello rotante per idropulitrice (360 bar)
- 198013 Ugello oscillante per idropulitrice (250 bar)



MISURA ORIFIZIO	0°	15°	25°	40°	SET DI 4 UGELLI (0°-15°-25°-40°)
3.0	805535	805536	805537	805538	244768
3.5	805539	805540	805541	805542	244769
4.0	805543	805544	805545	805546	800708
4.5	805547	805548	805549	805550	800709
5.0	805551	805552	805553	805554	800710
5.5	805555	805556	805557	805558	800711

Verificare anche il foglio illustrativo della nostra idropulitrice a pressione elettrica. 341919

## Specifiche tecniche



### TUTTE LE MACCHINE VENGONO CONSEGNATE

CON pistola, tubo, ugelli, manometro, kit prodotti chimici e anelli di tenuta di ricambio.

	G-Force II 2532 DD	G-Force II 3027 DD	G-Force II 3032 DD	G-Force II 4040 DD	G-Force II 4040 DDC	G-Force II 4040 BD	G-Force II 4040 BDC
<b>Codici:</b>	24U985	24U986	24U987	24U988	24U989	24U990	24U991
Motore - tutte dotate di motori Honda®	GX200 200 cm³	GX200 200 cm³	GX270 270 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³	GX390 390 cm³
Trasmissione	Diretto	Diretto	Diretto	Diretto	Diretto	Cinghia	Cinghia
Massima pressione d'esercizio - bar (psi)	220 (3200)	185 (2700)	220 (3200)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
Flusso - lpm (gpm)	9.46 (2.5)	11.36 (3)	11.36 (3)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)
Pistola - cm (pollici)	90 cm	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD	90 cm + QD
Acqua	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo	Freddo
Pompa	AR/Ottone	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex	GP Brass Triplex	CAT® Brass Triplex
Dispositivo di scarico regolabile	Integrato	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso	Livello basso
Decompressione di avvio facilitata	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tubo	15 m	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD	15 m + QD
Consigli	4	4	5	5	5	5	5
0°- 15°- 25°- 40°	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- X	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓	✓- ✓- ✓- ✓
Ugello chimico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso - kg (libbre)	30.4 (67)	37.2 (82)	51.2 (113)	58.5 (129)	60.3 (133)	72.1 (159)	71.6 (158)